


UNICO

VENSTERSYSTEEM

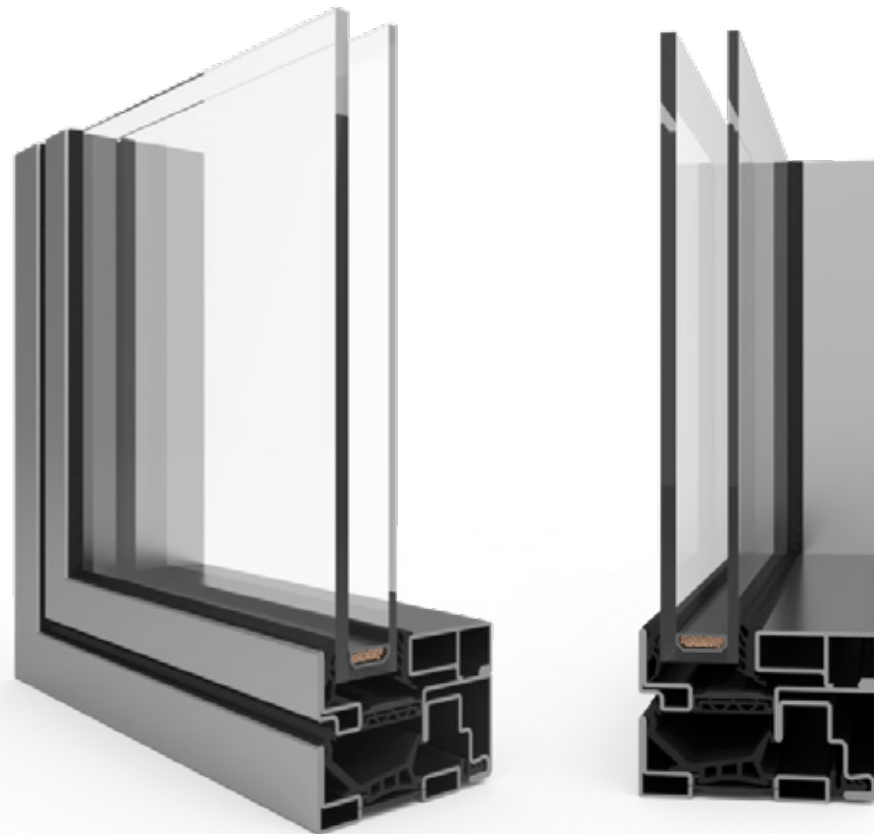

3

afdichting

3

kamers

70

inbouw
diepte (mm)

62

montage
hoogte (mm)



verborgen scharnieren



enkel en dubbel vleugelraam



modern ontwerp

Een raam- en deursysteem met een thermische onderbreking. Het kan met succes worden toegepast in woongebouwen, met inbegrip van energie-efficiënte bouw. Het systeem wordt gekenmerkt door uitstekende statische parameters.

- profielen in gegalvaniseerd staal,
- maximale dikte van de ruiten tot 60 mm,
- thermische onderbreking van roestvrij staal,
- afdichtingen van tweecomponenten EPDM synthetisch rubber, die garandeert weerstand tegen veroudering gedurende vele jaren van gebruik en zeer goede thermische isolatie
- hoge productie-esthetiek - gelaste constructie,
- De lasverbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- Thermische onderbreking voor extra stabilisatie van de structuur,
- aanbevolen voor gebruik in energie-efficiënte bouw,
- mogelijkheid om grootschalige constructies te creëren,
- mogelijkheid om de HI versie te maken,
- voor gebruik in zowel de traditionele als de moderne bouw,
- gepoedercoate profielen.

UNICO

DEUR SYSTEEM



2

afdichting

3

kamers

70

inbouw
diepte (mm)

130

montage
hoogte (mm)



breed scala aan
deuraccessoires



enkele en tweevleugelige
deuren



modern ontwerp

UNICO warmte stalsystemen worden gekenmerkt door een uitstekende thermische transmissie met behoud van een slank ontwerp. Het systeem heeft een thermische onderbreking in de vorm van een gelast roestvrijstalen rooster in de profielen.

- naar binnen en naar buiten opendraaiend,
- systeem aanbevolen voor gebruik in energie-efficiënte bouw,
- mogelijkheid om grote structuren te creëren,
- HI versie mogelijk,
- voor gebruik in zowel de traditionele als de moderne bouw,
- gegalvaniseerde stalen profielen,
- hoge esthetiek - gelaste constructie, gelaste verbindingen zijn geslepen en gepolijst,
- thermische onderbreking om extra constructie stabiliteit te creëren,
- thermische onderbreking van roestvrij staal,
- deuren zijn verkrijgbaar met of zonder drempel (kaltefein drempel),
- vulling met glas of paneel, aluline paneel, garagedeur paneel,
- profielen dubbel afdichtend aan de omtrek,
- gelaste scharnieren met op/neer verstelling,
- maximale dikte van de deurbeglazing tot 42 mm,
- zowel enkel- als meerpuntsvergrendelingen,
- mogelijkheid om paniekbeslag te gebruiken,
- afdichtingen van tweecomponenten EPDM synthetisch rubber, die garandeert weerstand tegen veroudering gedurende vele jaren van gebruik en zeer goede thermische isolatie
- profielen met poedercoating.

UNICO