


# ULTRAGLIDE

HEF- EN SCHUIFDEURSYSTEEM HST

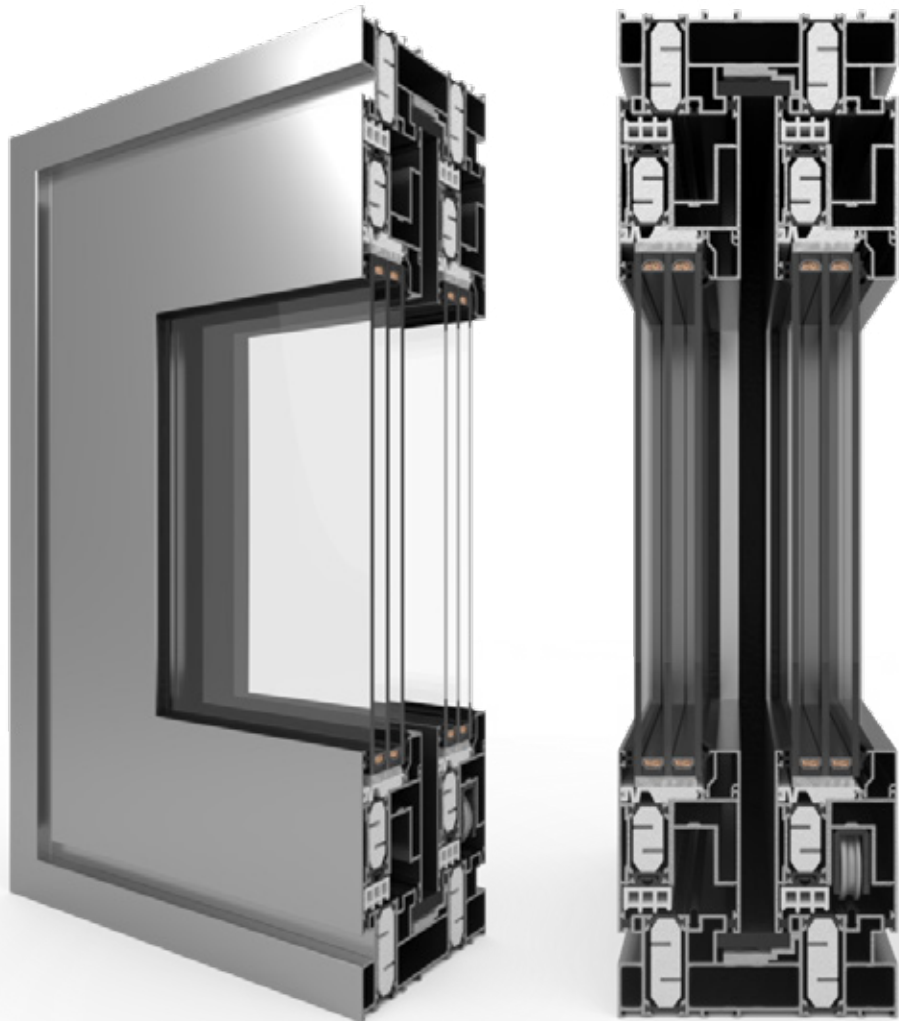

| TECHNISCHE GEGEVENS                             | ULTRAGLIDE                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Framediepte                                     | 153 - 239 mm                |
| Vleugeldiepte                                   | 67 mm                       |
| Beglazingsdikte                                 | 14 - 52 mm                  |
| MIN. KIJKBREEDTE VAN DE PROFIELEN               |                             |
| Frame                                           | 30 mm / 56,5 mm             |
| Vleugel                                         | 100 mm                      |
| MAX. AFMETINGEN EN GEWICHTEN VAN DE CONSTRUCTIE |                             |
| Max. deurvleugelafmetingen                      | L tot 2800<br>H tot 3000 mm |
| Max. vleugelgewicht (deuren/ramen)              | 400 kg                      |

## ULTRAGLIDE

Het systeem is bedoeld voor de constructie van hef- en schuifdeuren en is aangepast aan de nieuwste eisen op het gebied van thermische isolatie, esthetiek en veiligheid. Het systeem maakt gebruik van een 22 of 28 mm brede thermische afstandhouder die is verrijkt met glasvezel. Thermisch en glas-inzetstukken verbeteren de thermische isolatie van de doorsnede.

Het systeem maakt het mogelijk om constructies met zeer grote schuifvleugelafmetingen te creëren. Het maakt de productie van grote beglazingen mogelijk, wat een uitstekende verlichting van het interieur garandeert en de plaatsing ervan vergemakkelijkt, met behoud van de stabiliteit, functionaliteit en lichtheid van de constructie. Mogelijkheid om een- of tweekamerglas te monteren.

ULTRAGLIDE